Fiche produit

Radiateur de séchage standard avec porte-serviettes en haut

1. Données techniques 1
2. Fonctionnement électrique 2
3. Instructions de montage 3
4. Dessins techniques 4

1. Données techniques

Dimensions (L x H x P)	Puissance électrique	Poids d'expédition	Poids de l'article
500 x 1000 x 242 mm	170 watts	6,39 kg	5,00 kg
500 x 1200 x 242 mm	200 watts	7,51 kg	5,00 kg

- **Dimensions des panneaux** : Les panneaux verticaux ont une taille de ⌀32 x 1000 /

  1200 mm, tandis que les panneaux horizontaux mesurent ⌀19 x 465 mm.
- **Purement électrique :** ce radiateur fonctionne uniquement à l'électricité et assure une chaleur rapide et constante grâce à son thermostat.
- **Variantes de couleurs** : Disponible en noir, et en blanc.
- **Distance au mur** : La distance entre les panneaux horizontaux et le mur est de 112 mm.

2. Instructions de montage

Outils nécessaires :

- Mètre pliant
- Niveau à bulle
- Perceuse (⌀8 mm)
- Tournevis (PH2)

Préparation :

1. Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
2. Choisissez un endroit approprié et mesurez le mur pour vous assurer que le radiateur s'y adapte.
3. Marquez les trous de perçage conformément au dessin technique.
4. Percez les trous et vérifiez qu'ils sont bien horizontaux à l'aide du niveau à bulle.

Montage des composants du radiateur :

Fixez le support le plus grand au mur et vérifiez à nouveau l'alignement avec le niveau à bulle. En cas de montage dans un mur en plâtre, utilisez des chevilles appropriées.

Montage mural

1. Insérez délicatement les fixations du radiateur les unes dans les autres.
2. Fixez-les avec la vis fournie.

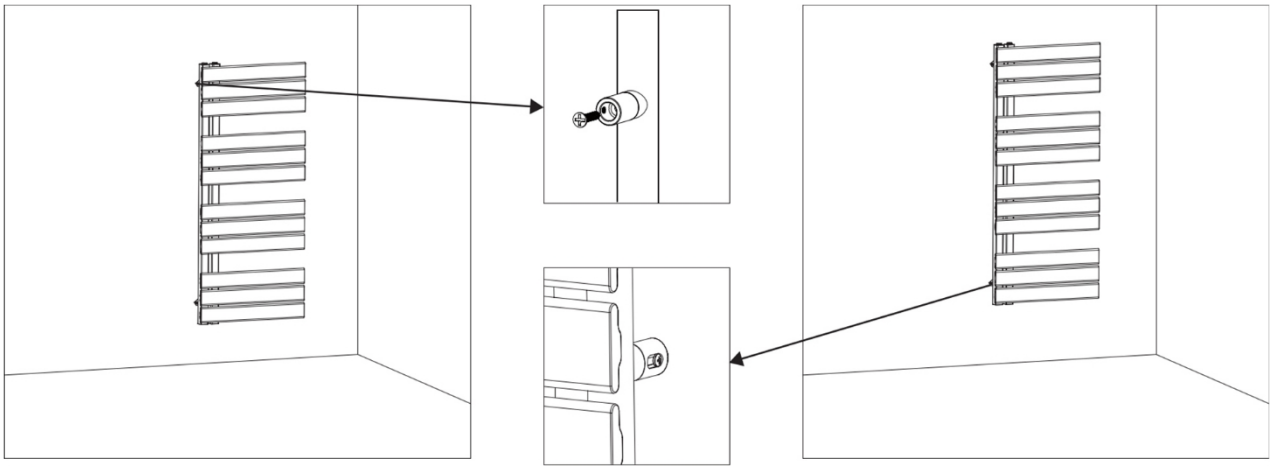

3. Dessins techniques

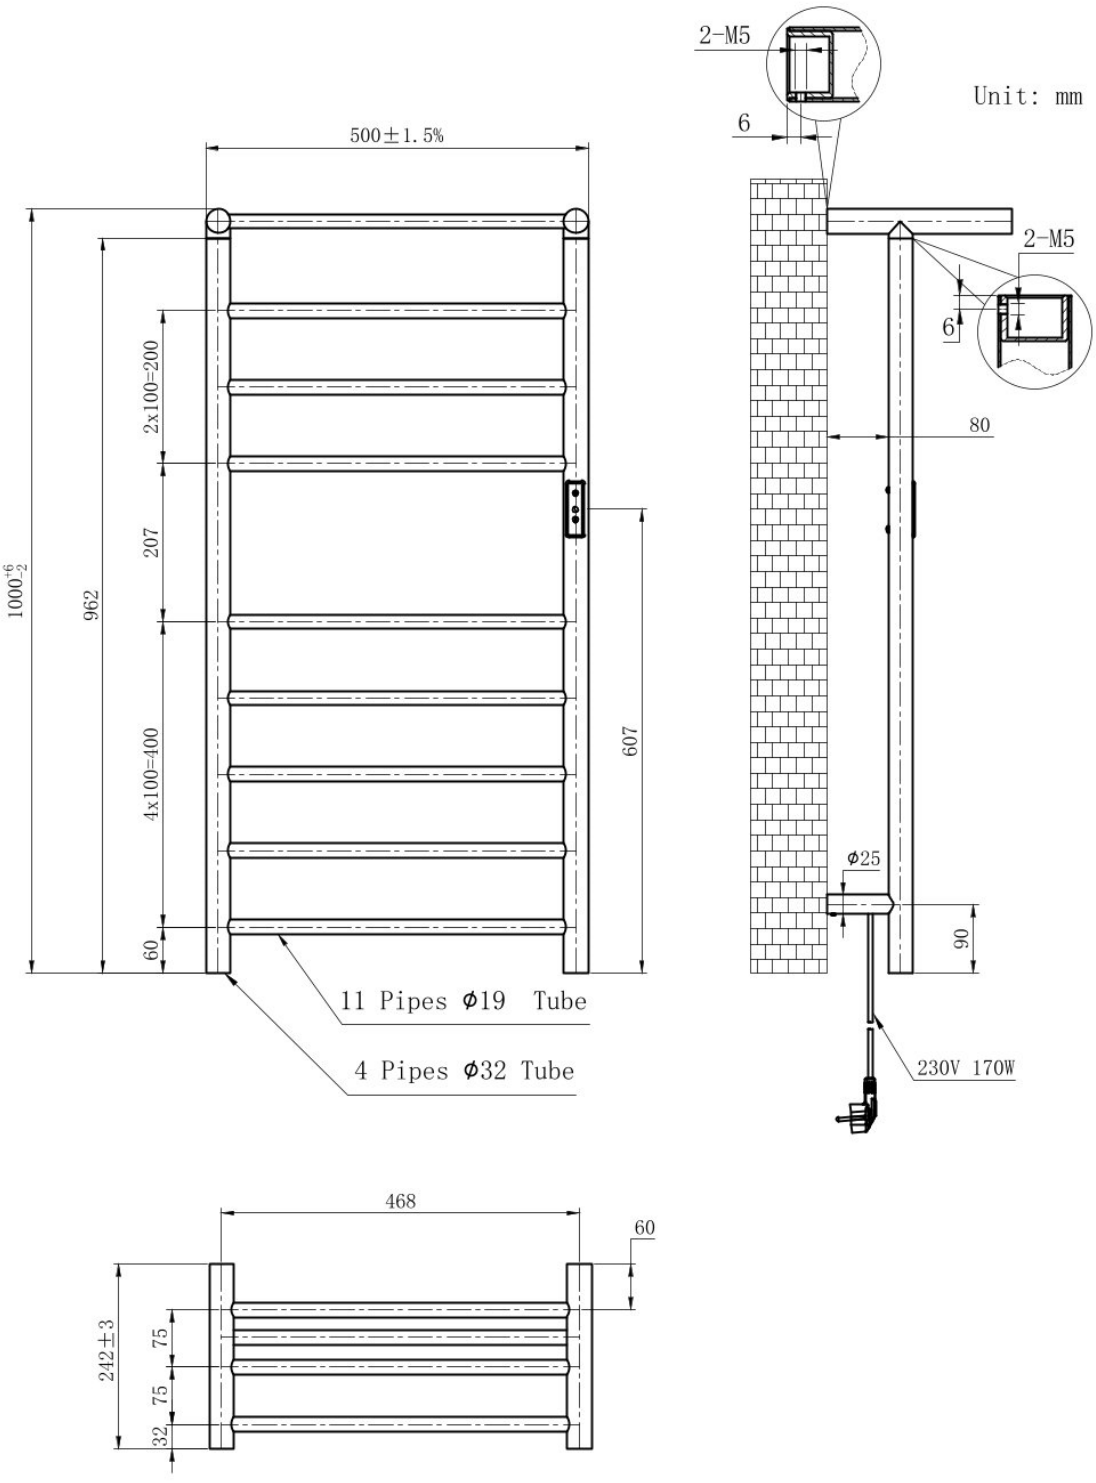

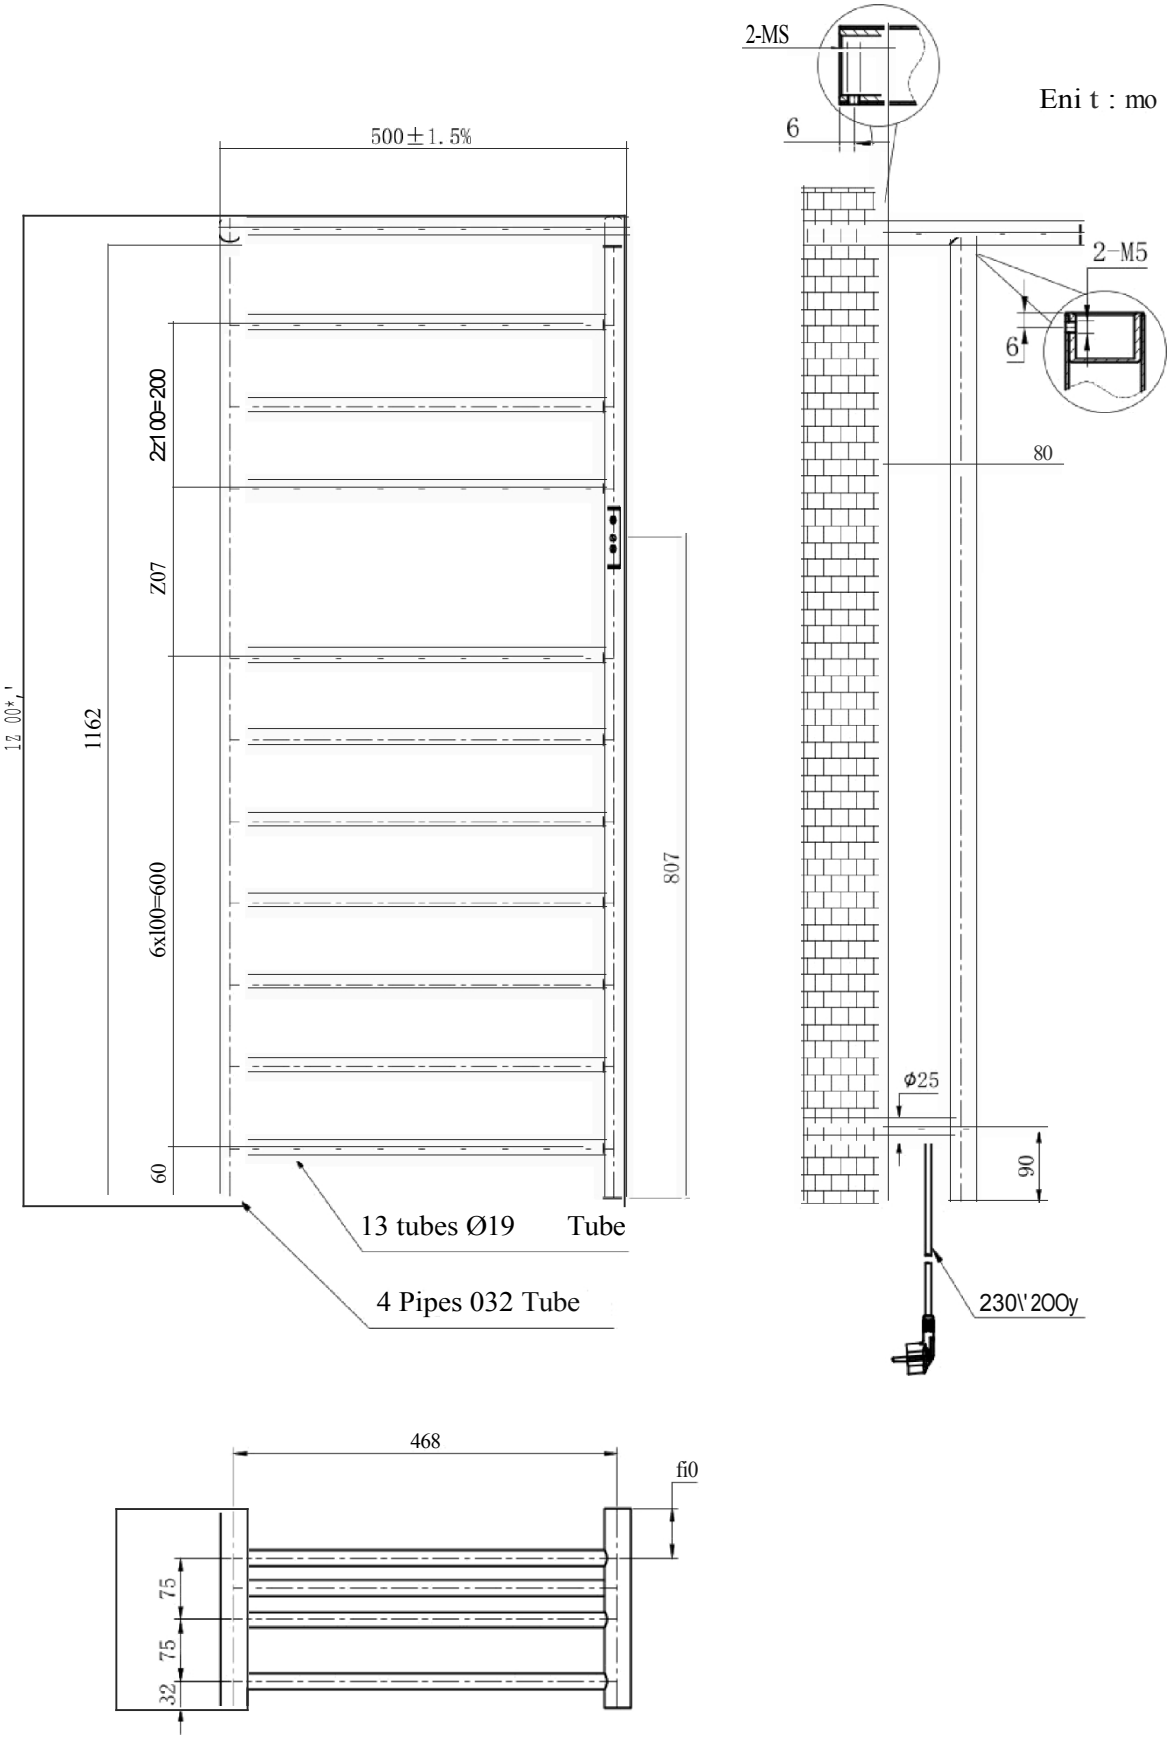
2-MS
6
Eni t : mo
500±1.5%
2-M5
6
80
2x100=200
Z07
1162
6x100=600
807
60
Φ25
90
13 tubes Ø19
Tube
4 Pipes 032 Tube
230\'200y
468
fi0
75
75
32