Fiche produit

Radiateur de séchage One-Click

1. Données techniques 1
2. Fonctionnement électrique 2
3. Instructions de montage 3
4. Dessins techniques 4

1. Données techniques

Dimensions (L x H x P)	Puissance électrique	Poids d'expédition	Poids de l'article
500 x 1000 mm	130 watts	6,22 kg	4,04 kg
500 x 1200 mm	150 watts	7,04 kg	4,51 kg
500 x 1400 mm	170 watts	7,46 kg	4,98 kg
600 x 1000 mm	150 watts	6,63 kg	4,40 kg
600 x 1200 mm	170 watts	7,53 kg	4,92 kg
600 x 1400 mm	200 watts	8,42 kg	5,44 kg

- **Dimensions des panneaux** : Les tubes verticaux ont une taille de ⌀32 x 1000 - 1400 mm, tandis que les panneaux horizontaux mesurent ⌀22 x 468 / 568 mm.
- **Purement électrique :** ce radiateur fonctionne uniquement à l'électricité et assure une chaleur rapide et constante grâce à son thermostat.
- **Variantes de couleurs** : Le radiateur est disponible en noir.
- **Distance au mur** : la distance entre les panneaux horizontaux et le mur est de 80 à 95 mm.

2. Instructions de montage

Outils nécessaires :

- Mètre pliant
- Niveau à bulle
- Perceuse (⌀8 mm)
- Tournevis (PH2)

Préparation :

1. Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
2. Choisissez un endroit approprié et mesurez le mur pour vous assurer que le radiateur s'y adapte.
3. Marquez les trous de perçage conformément au dessin technique.
4. Percez les trous et vérifiez qu'ils sont bien horizontaux à l'aide du niveau

à bulle.

Montage des composants du radiateur :

Fixez le support le plus grand au mur et vérifiez à nouveau l'alignement avec le niveau à bulle. En cas de montage dans un mur en plâtre, utilisez des chevilles appropriées.

Montage mural

1. Insérez délicatement les fixations du radiateur les unes dans les autres.
2. Fixez-les avec la vis fournie.

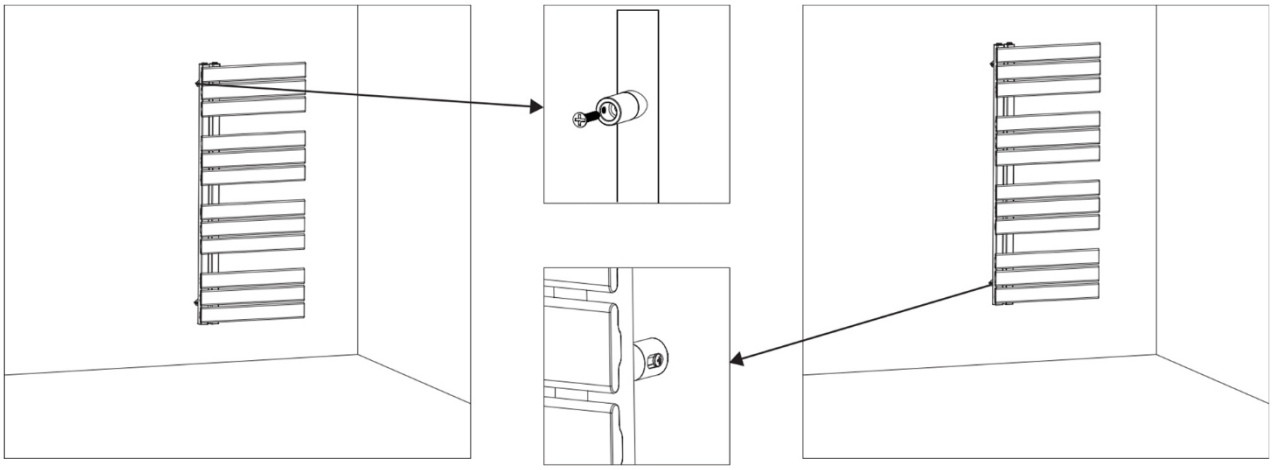

3. Dessins techniques

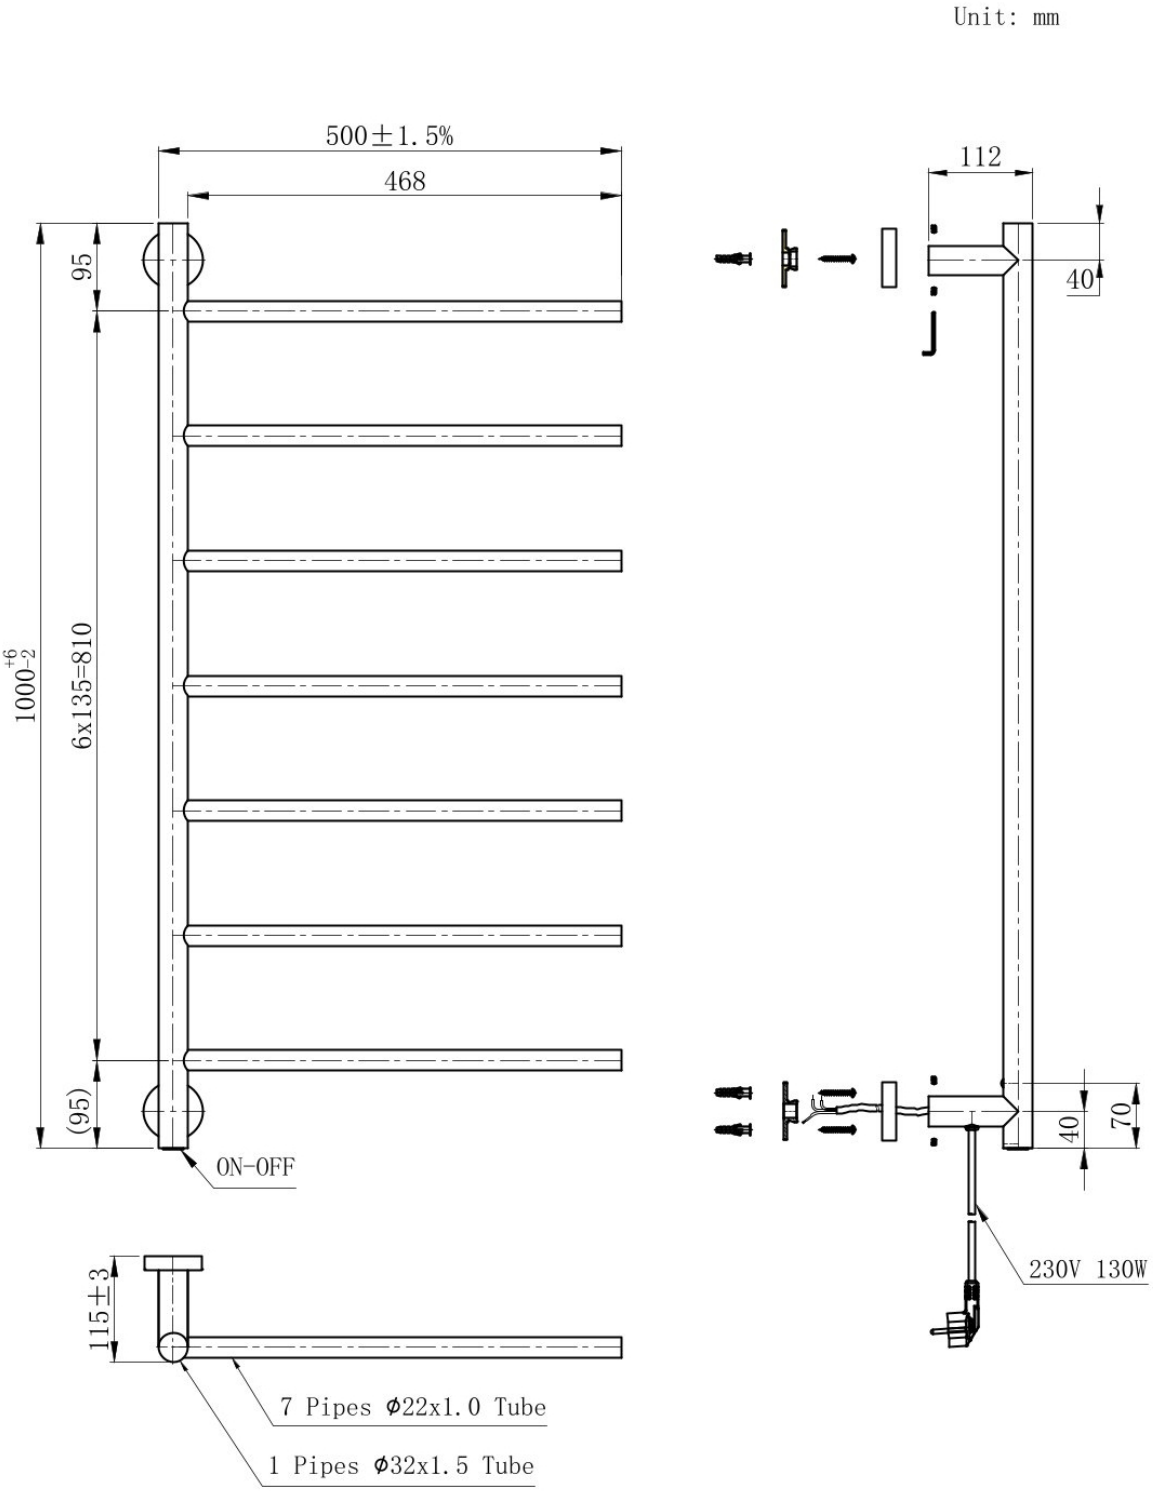

Uni t : rum

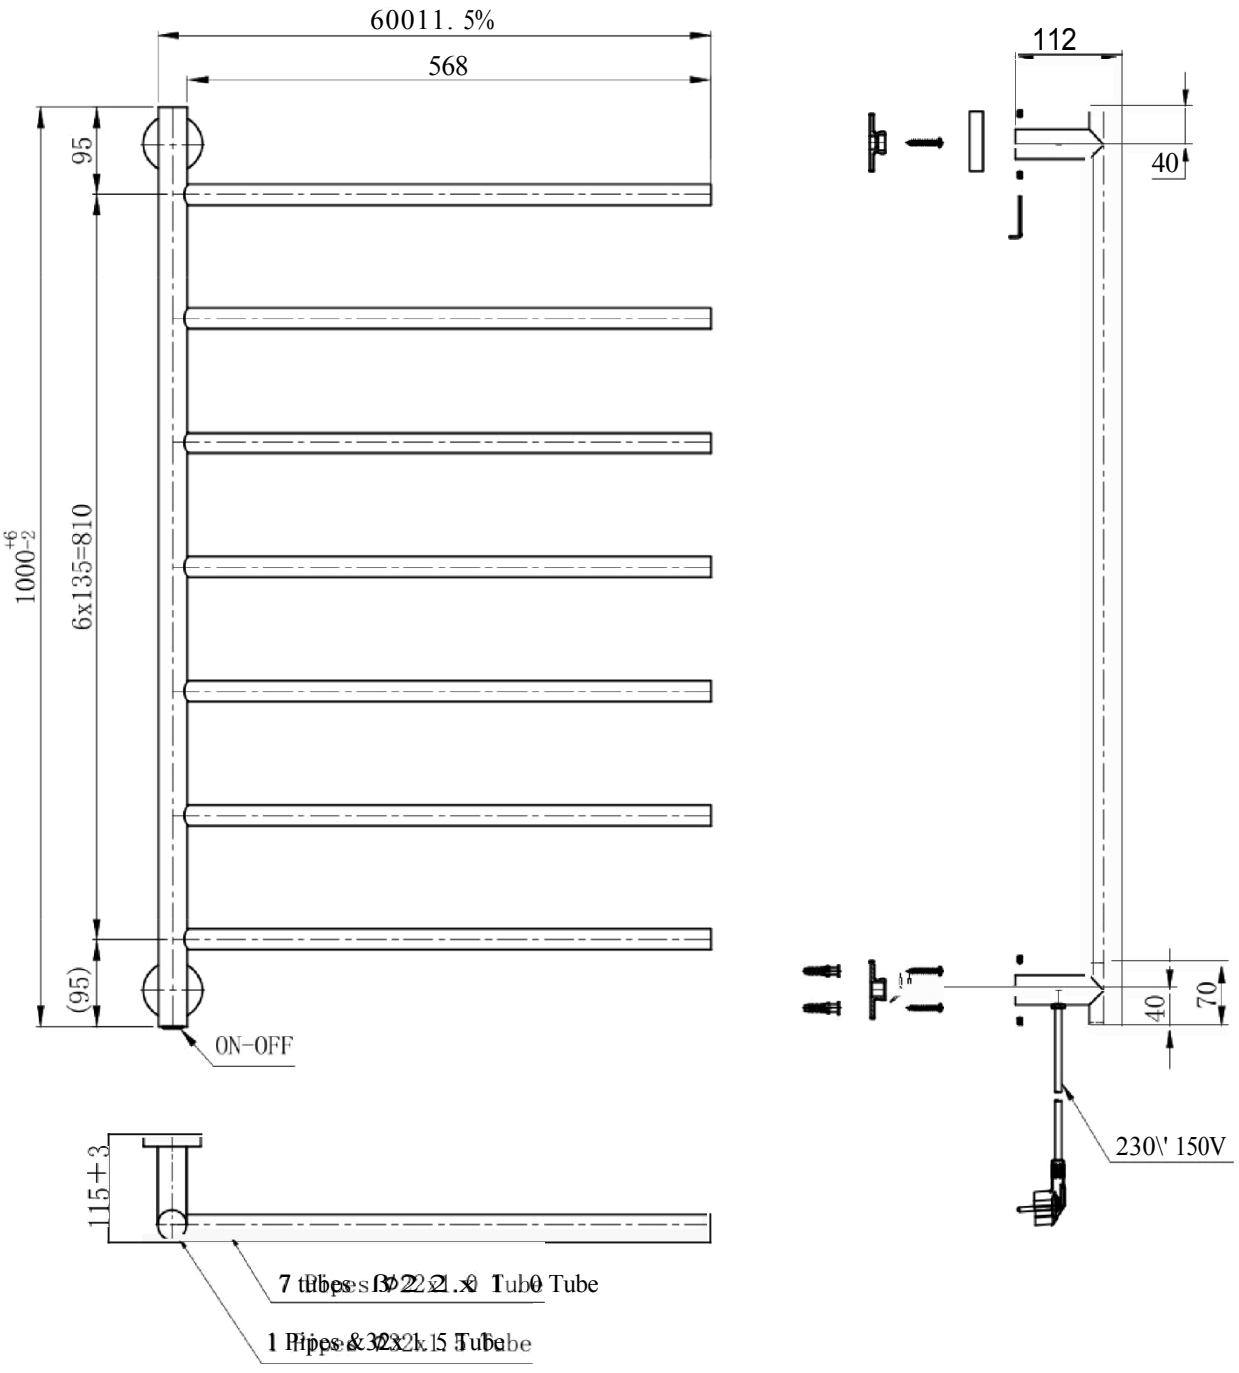
60011. 5%
568
95
1000+6-2
6x135=810
(95)
ON-OFF
115+3
112
40
40
70
230\' 150V

Unit: mm

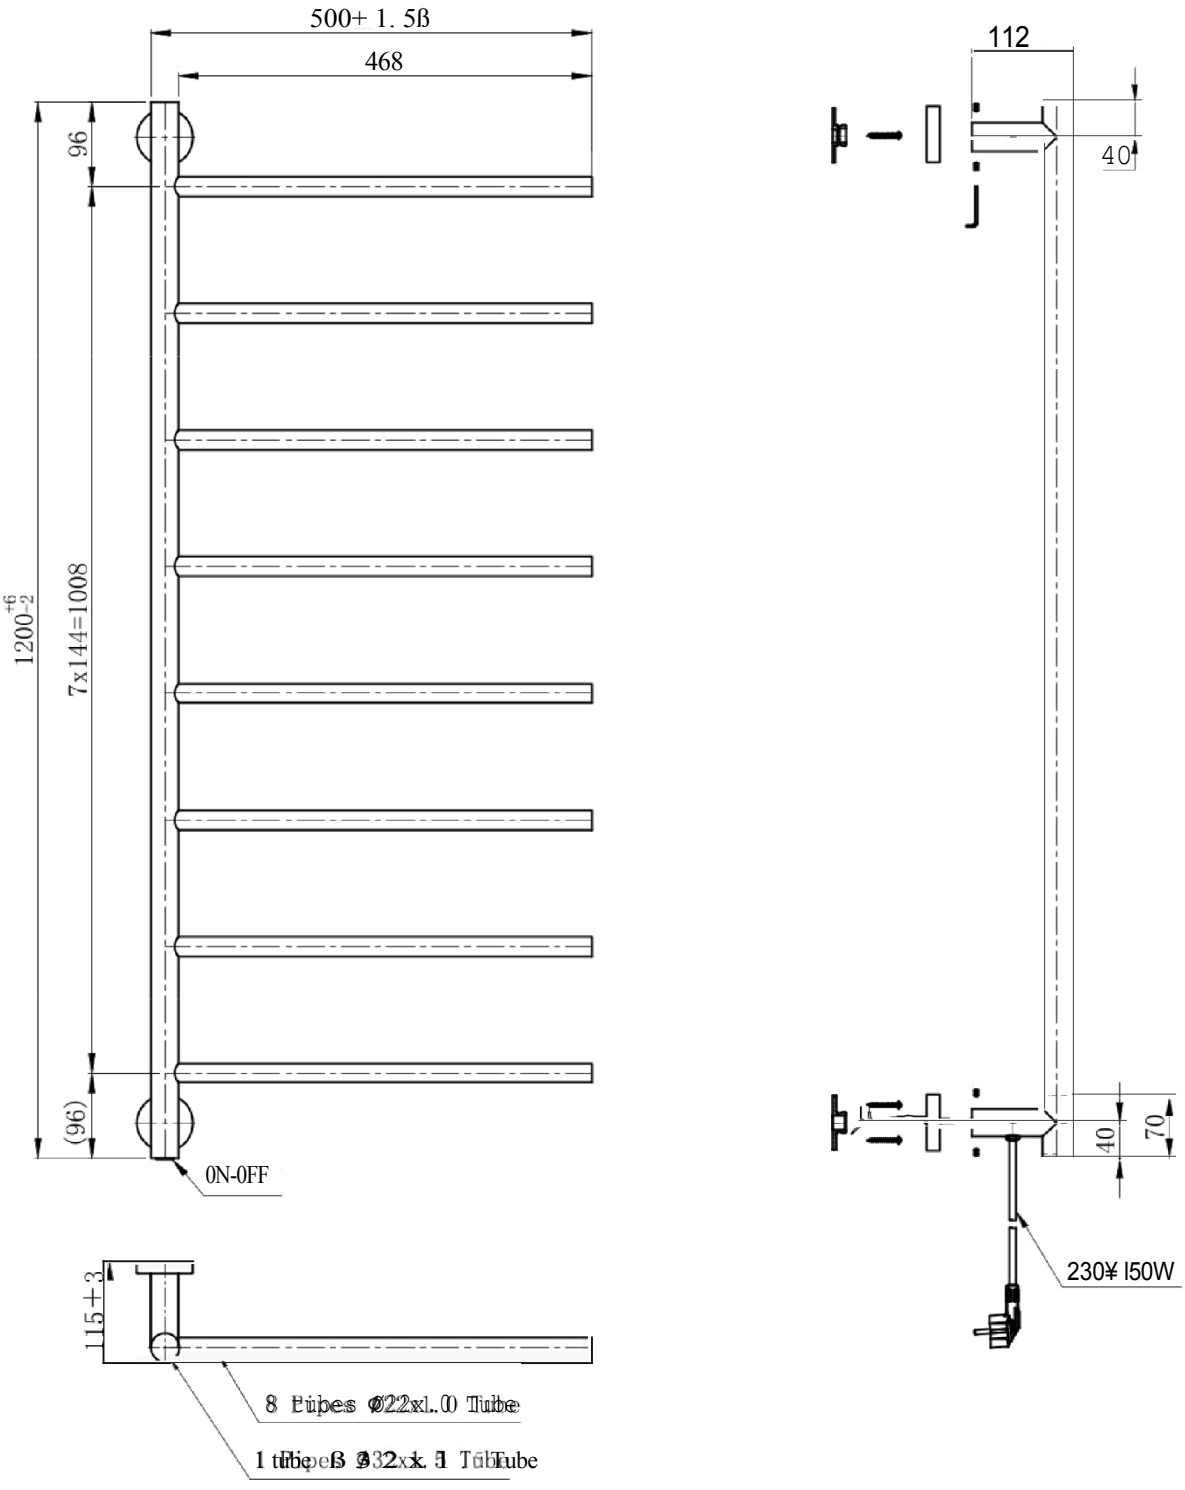
500+ 1. 5ß
468
96
1200+6 -2
7x144=1008
(96)
0N-0FF
115+3
8 Tubes Ø22xl.0 Tube
1 tube Ø32xl.5 Tube
112
40
70
230¥ l50W

Eni t : rim

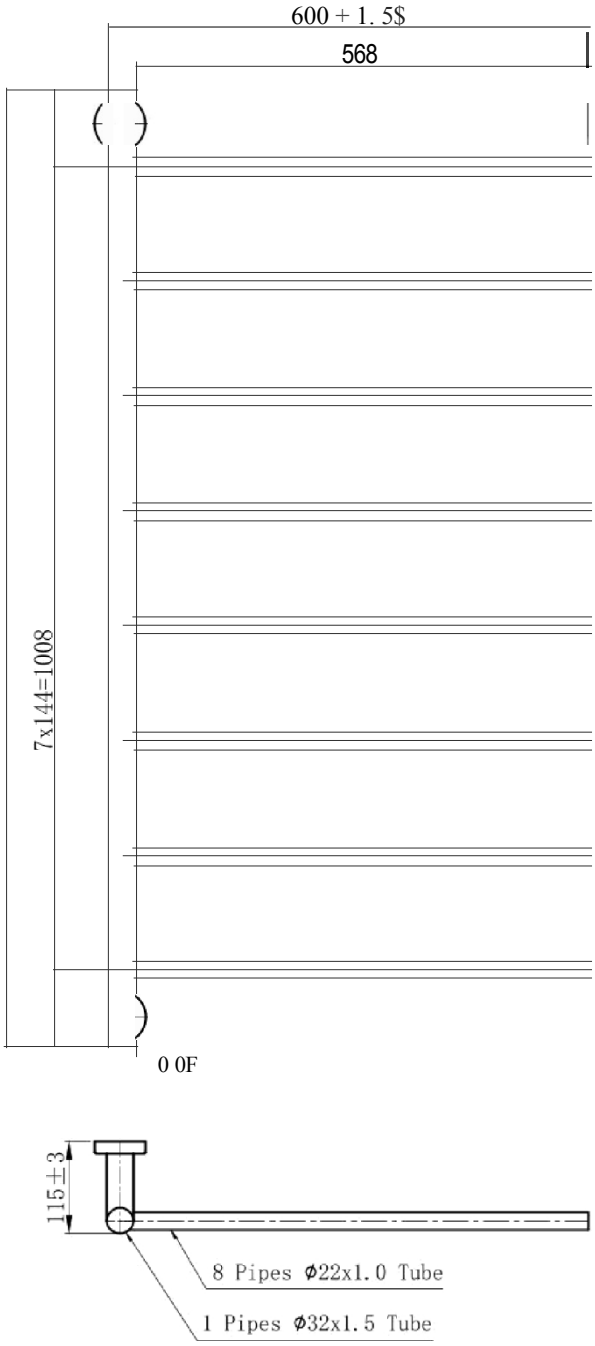
600 + 1. 5$
568
7x144=1008
0 0F
115±3
8 Pipes ϕ22x1.0 Tube
1 Pipes ϕ32x1.5 Tube

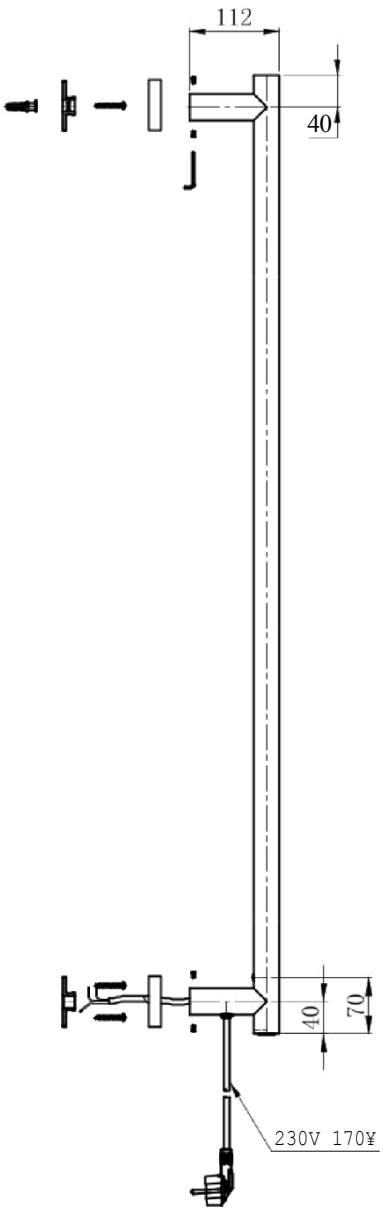
112
40
40
70
230V 170¥

Eni t : min

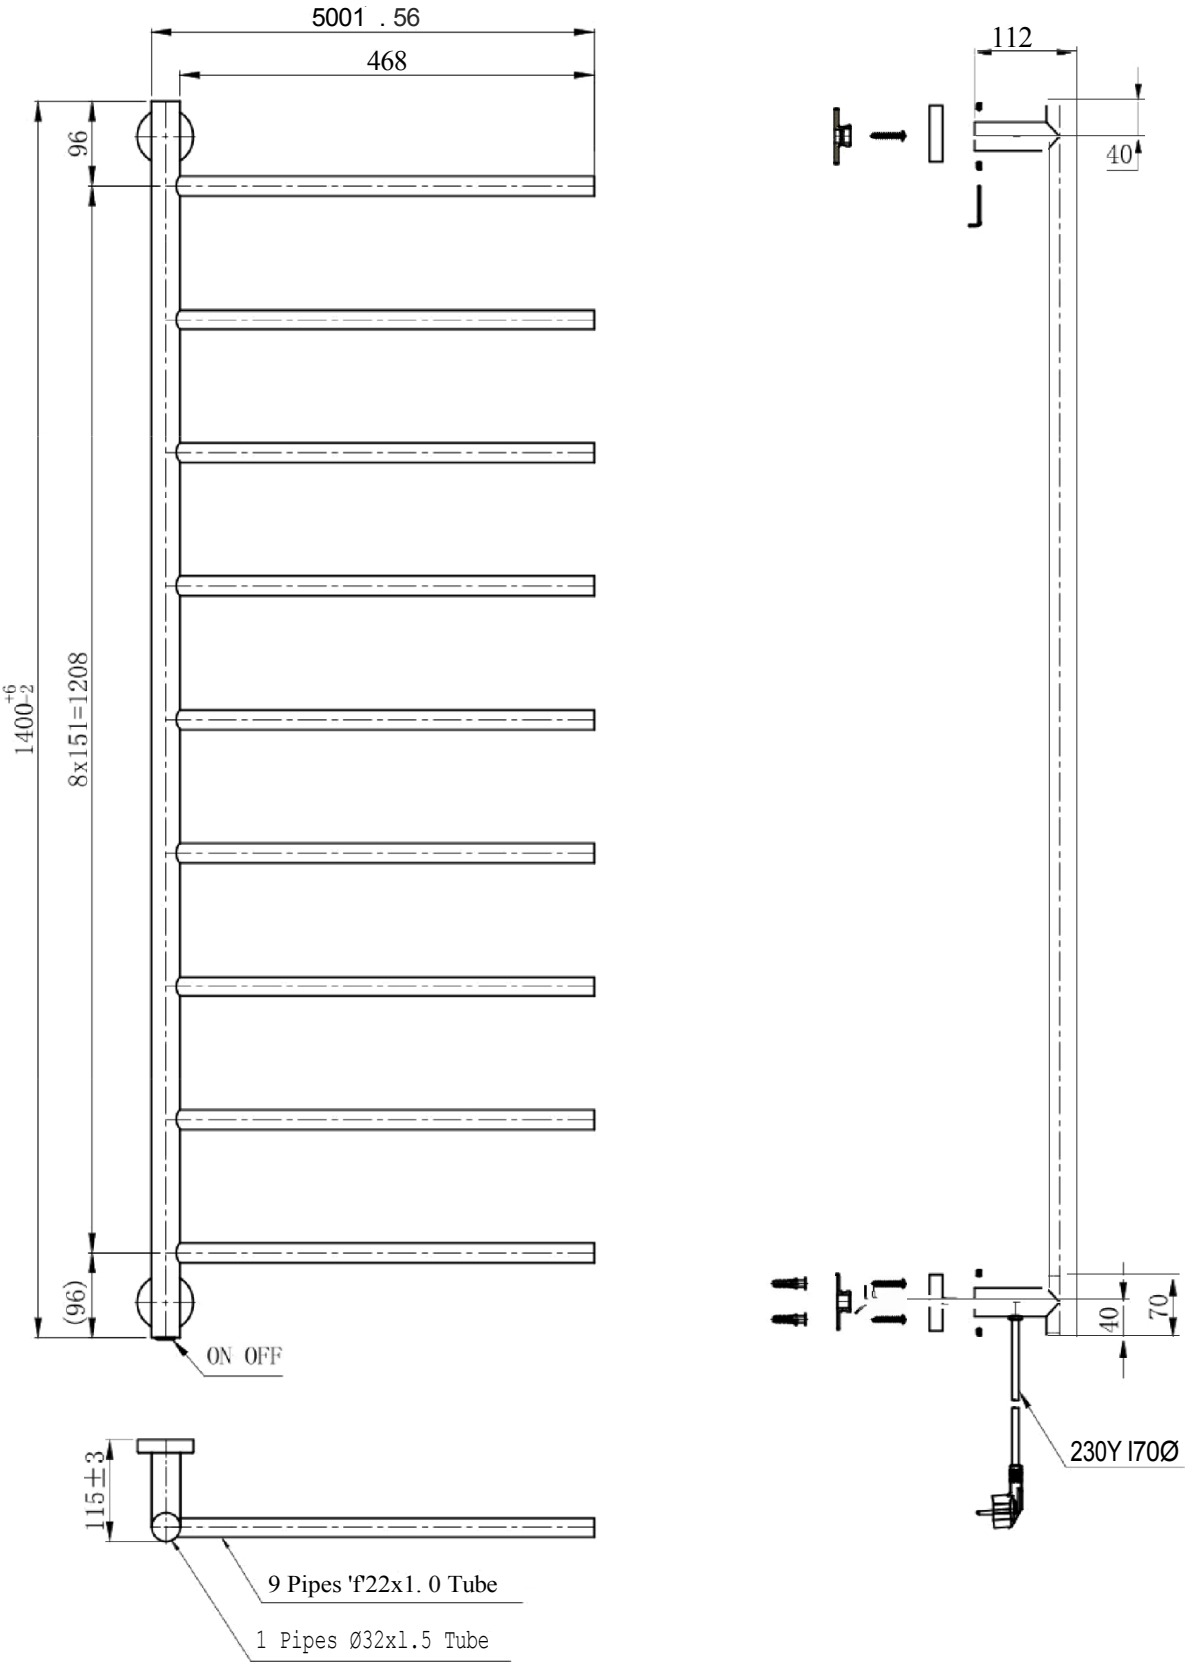
5001 . 56
468
96
1400+6-2
8x151=1208
(96)
ON OFF
115±3
9 Pipes 'f'22x1. 0 Tube
1 Pipes Ø32xl.5 Tube
112
40
40
70
230Y I70Ø

Unlt : mm

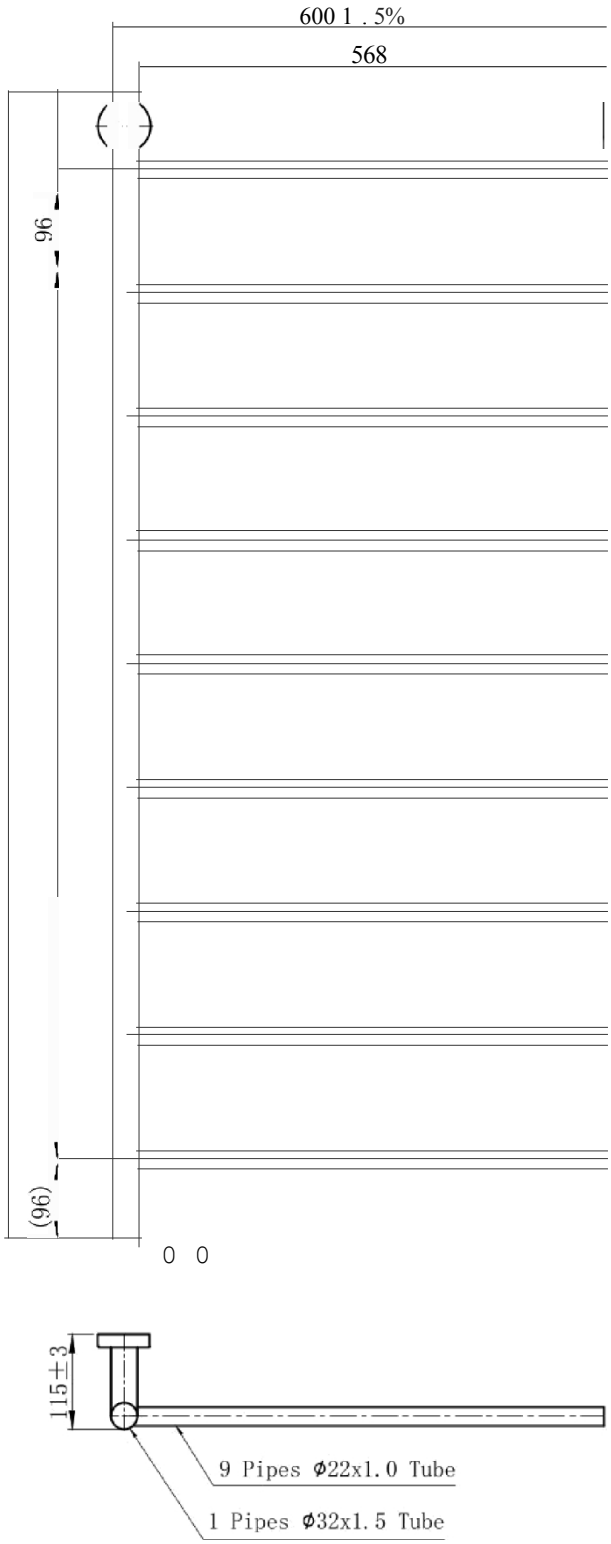
600 1 . 5%
568
96
(96)
115±3
9 Pipes Φ22x1.0 Tube
1 Pipes Φ32x1.5 Tube

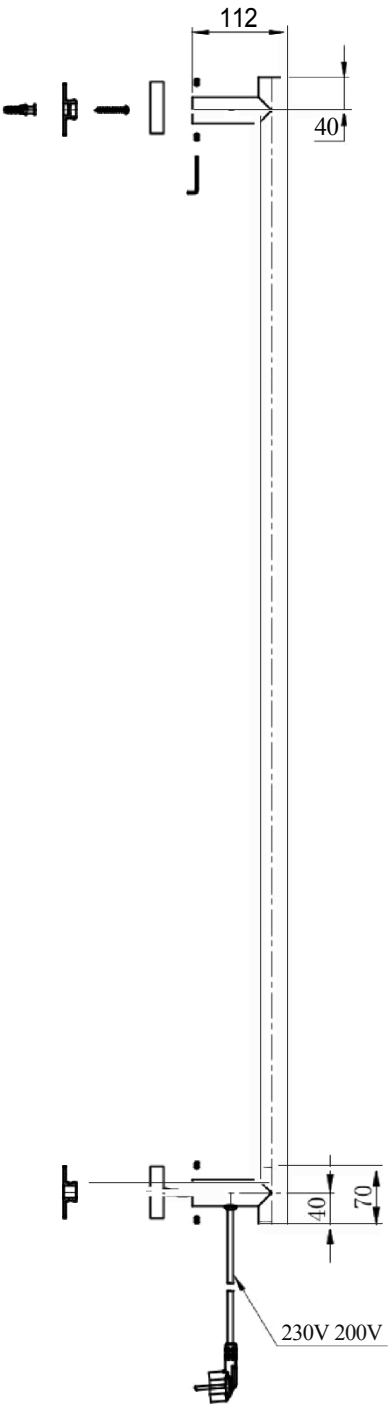
112
40
40
70
230V 200V