

# Fiche de produit

Acier inoxydable One-Click pivotant  
Radiateur de séchage

---



1. données techniques
2. fonctionnement électrique
3. instructions de montage
4. dessins techniques

---

## 1. Données techniques

Dimensions (L x H x P)	Puissance électrique	Poids d'expédition	Poids de l'article
516 x 622 mm	80 watts	4,90 kg	3,40 kg

- **Dimensions des panneaux** : Les tubes verticaux mesurent Ø32 x 622 mm, tandis que les panneaux horizontaux mesurent Ø25 x 468 mm.
- **Purement électrique** : ce radiateur fonctionne uniquement à l'électricité et assure une chaleur rapide et constante grâce à son thermostat.
- **Variantes de couleurs** : Le radiateur est disponible en noir.
- **Distance au mur** : La distance entre les panneaux horizontaux et le mur est de 112 mm.

## 2. Instructions de montage

### Outils nécessaires :

- Mètre pliant
- Niveau à bulle
- Perceuse (Ø8 mm)
- Tournevis (PH2)

### Préparation :


1. Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet.
2. Choisissez un endroit approprié et mesurez le mur pour vous assurer que le radiateur s'y adapte.
3. Marquez les trous de perçage conformément au dessin technique.
4. Percez les trous et vérifiez qu'ils sont bien horizontaux à l'aide du niveau à bulle.

### Montage des composants du radiateur :

Fixez le support le plus grand au mur et vérifiez à nouveau l'alignement avec le niveau à bulle. En cas de montage dans un mur en plâtre, utilisez des chevilles appropriées.

## Montage mural

1. Insérez délicatement les fixations du radiateur les unes dans les autres.
2. Fixez-les avec la vis fournie.

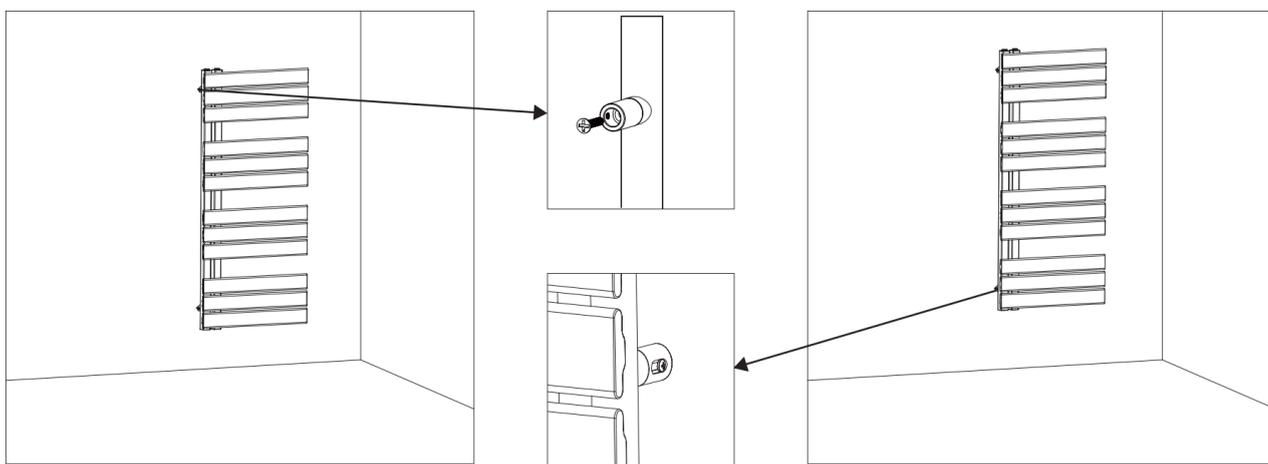

### 3. Dessins techniques

